


# Üdvözljük Önt a Smart Garden 3 “okos” kertben

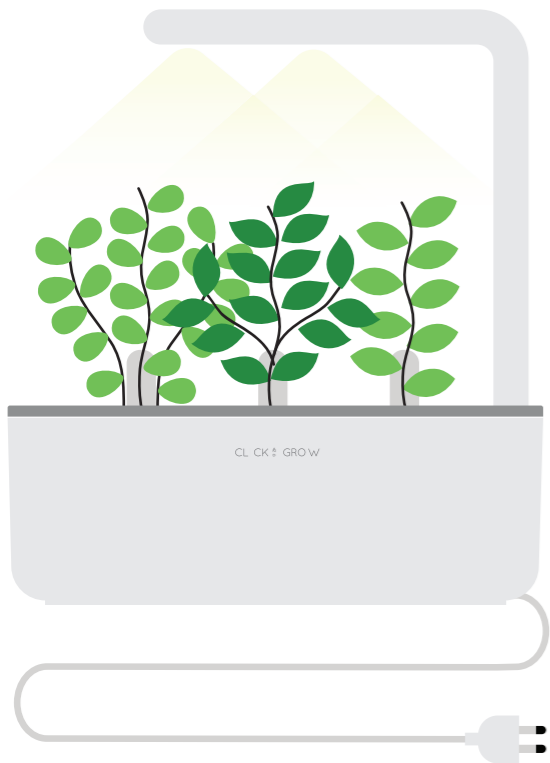


## Hogyan működik?

A Click & Grow kertek a kapszulás kávéfőzőkhöz hasonlíthatók: csak bele kell tenni a kapszulát, és tovább már nem kell semmi mással törődni.

Persze a kávé kapszula helyett itt egy substrátumot és magvakat tartalmazó, biológiailag lebontható, növényi eredetű kapszulát kell a helyére betenni.

Elegendő egyetlen egy lépés...

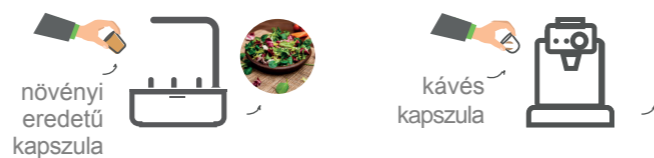


Széles kínálatunk több mint 40 fajtából álló áruválasztékot kínál: gyógy- illetve fűszernövények, saláták, virágok és sok minden más. Árukínálatunkat állandóan bővítjük.



Erdei szamóca Oregáno Chili paprika Sárga fajta paradicsom Borsó

\*ez itt csak a nálunk kapható terményekből adott ízelítő

## Lássunk neki!

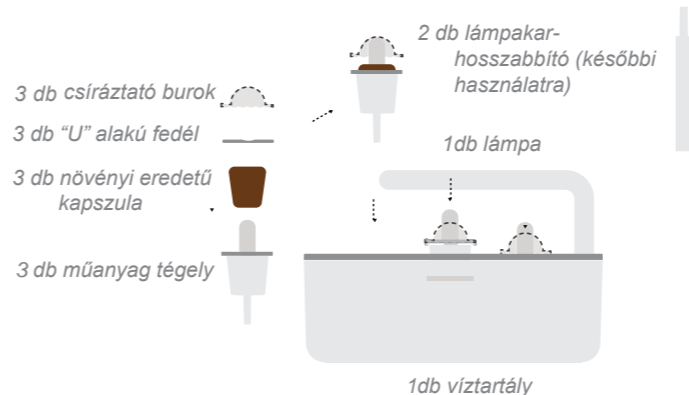

### 1. Helyezze be a magvakat tartalmazó kapszulákat

Távolítsa el a védőfóliát és csomagolja ki a kapszulát. A fentebb ábrázolt módon tegye bele a műanyag tégelybe. Pattintsa helyére az "U" alakú fedelet, majd tegye rá a csíráztató burkot.

A csíráztató burok fóliásátorhoz hasonló környezetet alakít ki, amivel elősegíti a magvak könnyebb csírázását, illetve a növény jobb növekedését.

### 2. Nevezze meg növényeit

Legyen áttekintése növényeiről - írja rá a cédulákra azok megnevezéseit. A műanyag tégely ismételten felhasználható, mosható - íráshoz használjon lemosható tollat, vagy pedig öntapadó címkét. Újabb növény termesztéséhez kezdve, a felirat egyszerűen módosítható.





### 3. Töltse fel a víztartályt

Töltse fel a víztartályt friss vízzel, hogy a szintmutató a tartály pereméig legyen. Ne töltse túl a víztartályt, újból csak akkor töltse fel, amikor a szintmutató lemegy fenékgig.

### 4. Csatlakoztassa a Smart Gardent a hálózati dugaljba


Az adapter segítségével csatlakoztassa a Smart Gardent a hálózati dugaljba. Az automatikus időzítőnek köszönhetően, a növények 16 órán keresztül kapnak fényt, majd 8 órányi időre sötétben vannak. Bekapcsoláskor beindul a ciklus. Az automatikus időciklus optimális beállításához a Smart Gardent legelőször reggel, felébredését követően csatlakoztassa.





## 5. Vezesse el a tápvezetéket

Ha észrevette, a Smart Garden tartályán, lámpáján és lámpakar-hosszabbítóján van egy keskeny horony, amely a tápvezeték elrejtésére szolgál, és egyben ezzel kinézete elegánsabb, tisztább lesz. A vezetékét csak egyszerűen nyomja bele a horonyba, a tartály aljánál pedig biztosítsa be.

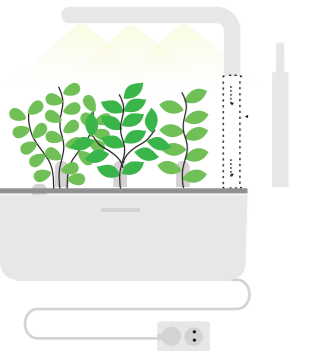

## 6. Használja a lámpakar-hosszabbítót

A Smart Gardent 2 db lámpakar-hosszabbítóval szállítjuk. Ezeket akkor kell használni, amikor a növény felnő a lámpáig. A lámpakar-hosszabbítót helyezze az alsó részbe, majd pattintsa helyére a lámpakart.

Megj.: Újabb növények beültetésekor, a lámpát helyezze vissza eredeti pozíciójába.

## Tippek a perfekt kertecskéhez

### Ne feledje:

- A csíráztató burkot vegye le, amikor a növény egészen ahhoz felnő.
- Amikor a növény megnő, a lámpakar-hosszabbítóval állítsa be a lámpa magasságát. Ne hagyja a növényt ránőni a lámpára.
- Amikor a szintmutató lemegy fenéig, töltsön újra vizet a tartályba. Ügyeljen, nehogy túltöltse.
- A műanyag tégelyeket és a csíráztató burkokat tartsa meg - azokat ismét felhasználhatja további termesztéshez.
- Az első csírák 1 - 3 hét múltával kezdenek mutatkozni.
- Különböző növényeknek más és más a vegetációs ciklusa. Némelyiknek 1, másoknak pedig 3 hét kell kicsírázáshoz. Legyen türelmes!

### Tartsa be a fényciklust:

A lámpa automatikus ciklusban működik: 16 órát világít, majd 8 órányi időre elalszik. A ciklus a Smart Garden táphálózati dugaljba történt csatlakoztatását követő 1 perc elteltével önműködően beindul. Ha ennek az alapértelmezett időciklusnak a kezdetét szeretné módosítani, csatlakoztassa le a Smart Gardent a táphálózatról, és abban az időpontban csatlakoztassa rá újra, amiktől szeretné, hogy az idő számlálása induljon. Pofonegyszerű!

### Tippek termesztéshez:

**Saláta** - 18 és 22°C közötti hőmérsékletet kíván. A magasabb hőfok csökkenti a csírákéességet. A legízesebb saláta az ültetéstől számított 30 - 35 nap elteltével vágható, éspedig mindig valamennyi levelét egyszerre. Hűtőben eltartható nedves rongyba csavarva egy ideig, és úgy állandóan friss marad. Ha előnyben részesíti a fokozatos vágást, akkor legelsőknek a legkifejlettebb levelekkel kezdje, ami leghamarább 40 nap elteltével kezdhető.

**Gyógy- illetve fűszernövények** - 18 és 26°C közötti hőmérsékletnél növekednek a legjobban. Az első vágás általában a kapszulák telepítését követő 3 hét elteltével lehetséges. Gyakran kell vágni, hogy támogassuk az újabb hajtások növekedését. Bővebb termés eléréséhez mindig hagyjon meg legalább 2 pár első hajtást. Vágáshoz csak éles kést használjon, ne sértse fel a növényt.

Ne hagyja a növényt ránőni a lámpára, megpörkölődhet.

A gyógy- illetve fűszernövények zöme akár 10 héten át vágható. A levágott növények élettartama meghosszabbítható szárítással - tiszta papírtörőn, szobahőmérséklet mellett, emellett óvni kell közvetlen napsugárzástól.

További konyhai felhasználáshoz tárolja jól lezárt edényben.

**Termést adó növények** - Max. 26°C hőmérsékletet igényelnek. Ha a kapszulából több mag is kikel, csak a legéletrevalóbbakat hagyja meg, hogy a növénynek legyen elegendő helye növekedéshez és kapjon elegendő tápanyagot. Virágzásakor be kell biztosítani a virágok kézi beporzását, hogy a termés (gyümölcs) kifejlődhessen. Ez elvégezhető a növény finom megrázásával, vagy pedig a virágport ujjal, ecsetkével lehet átvinni egyik virágról a másikra.

**Virágok és dísznövények** - Nem igényelnek különösebb gondozást. Távolítsa el az esetleg hibás, száraz leveleket, elvirágozott virágokat. A leveles, nem virágzó növények - a fácskákat kivéve - utánavághatók, hogy alacsonyabb növésűek, gazdagabb bokrúak maradjanak.

CLICK & GROW™

Ügyféltámogatás és  
tanácsadás a  
[www.clickgrow.cz](http://www.clickgrow.cz)  
honlapon

