


Üdvözljük Önt a Smart Garden 9Cocos” kertben



Hogyan működik?

A Click & Grow kertek a kapszulas kávéfőzőkhöz hasonlíthatók: csak bele kell tenni a kapszulát, és tovább már nem kell semmi mással törődni. Persze a kávé kapszula helyett itt egy substrátumot és magvakat tartalmazó, biológiailag lebontható, növényi eredetű kapszulát kell a helyére betenni.

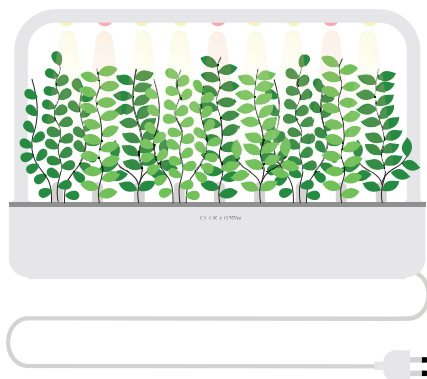


Széles kínálatunk több mint 40 fajtából álló áruválasztékot kínál: gyógy- illetve fűszernövények, saláták, virágok és sok minden más. Árukínálatunkat állandóan bővítjük.



*ez itt csak a nálunk kapható terményekből adott ízelítő

Lássunk neki!




1. Szerelje össze a lámpát

Kezdjük a lámpa összeszerelésével. Helyezze be a lámpatartók hosszabbításait a SmartGarden mindkét oldalán lévő lyukba. Vigyázat! Minden kiterjesztés egy másik lyukhoz tartozik. Az egyik hosszabbító egy horonnyal rendelkezik a kábel későbbi elrejtésére. Csúsztassa úgy, hogy a horony a tartó hornyához csatlakozzon. Az Intelligens Kert bármilyen csatlakoztatott melléklet nélkül használhatja.



2. Helyezze be a magvakat tartalmazó kapszulákat


Távolítsa el a védőfóliát és csomagolja ki a kapszulát. A fentebbábrázolt módon tegye bele a műanyag tégelybe. Pattintsa helyére az "U" alakú fedelet, majd tegye rá a csíráztató burkot.



A csíráztató burk fóliásátorhoz hasonló környezetet alakít ki, amivel elősegíti a magvak könnyebb csírázását, illetve a növény jobb növekedését.


5. Csatlakoztassa a Smart Gardent a hálózati dugaljba

Az adapter segítségével csatlakoztassa a Smart Gardent a hálózati dugaljba. Az automatikus időzítőnek köszönhetően, a növények 16 órán keresztül kapnak fényt, majd 8 órányi időre sötétben vannak. Bekapcsoláskor beindul a ciklus. Az automatikus időciklus optimális beállításához a Smart Gardent legelőször reggel, felébredését követően csatlakoztassa.



6. Vezesse el a tápvezeték

Ha észrevette, a Smart Garden tartályán, lámpáján és lámpakar-hosszabbítóján van egy keskeny horony, amely a tápvezeték elrejtésére szolgál, és egyben ezzel kinézete elegánsabb, tisztább lesz. A vezetékét csak egyszerűen nyomja bele a horonyba, a tartály aljánál pedig biztosítsa be.



Tippek a perfekt kertecskéhez

Ne feledje:

- A csíráztató burkot vegye le, amikor a növény egészen ahhoz fel nő.
- Amikor a növény megnő, a lámpakar-hosszabbítóval állítsa be a lámpa magasságát. Ne hagyja a növényt ránőni a lámpára.
- Amikor a szintmutató lemegey fenéig, töltsön újra vizet a tartályba. Ügyeljen, ne hagyja ki a vizet.
- A műanyag tégelyeket és a csíráztató burkokat tartsa meg - azokat ismét felhasználhatja további termesztéshez.
- Az első csírák 1 - 3 hét múltával kezdenek mutatkozni.
- Különböző növényeknek más és más vegetációs ciklusa. Némielynek 1, másnak pedig 3 hét kell kicsírázáshoz. Legyen türelmes!

Tartsa be a fényciklust:

A lámpa automatikus ciklusban működik: 16 órát világít, majd 8 órányi időre elalszik. A ciklus a Smart Garden táphálózati dugaljba történt csatlakoztatását követő 1 perc elteltével önműködően beindul. Ha ennek az alapértelmezett időciklusnak a kezdetét szeretné módosítani, csatlakoztassa le a Smart Gardent a táphálózatról, és abban az időpontban csatlakoztassa rá újra, amikortól szeretné, hogy az idő számlálása induljon. Pofonegyszerű!

Tippek termesztéshez:

Saláta - 18 és 22°C közötti hőmérsékletet kíván. A magasabb hőfok csökkenti a csíráképpességet. A legízesebb saláta az ültetéstől számított 30 - 35 nap elteltével vágható, és mindig valamennyi levelét egyszerre. Hűtőben eltartható nedves rongyba csavarva egy ideig, és úgy állandóan friss marad. Ha előnyben részesíti a fokozatos vágást, akkor legelőször a legkifejlettebb levelekkel kezdje, ami leghamarabb 40 nap elteltével kezdhető.

Gyógy- illetve fűszernövények - 18 és 26°C közötti hőmérsékletnél növekednek a legjobban. Az első vágás általában a kapszulák telepítését követő 3 hét elteltével lehetséges. Gyakran kell vágni, hogy támogassuk az újabb hajtások növekedését. Bővebb termés eléréséhez mindig hagyjon meg legalább 2 pár első hajtást. Vágáshoz csak éles kést használjon, ne sértse fel a növényt.

Ne hagyja a növényt ránőni a lámpára, megpörköldhet.

A gyógy- illetve fűszernövények zöme akár 10 héten át vágható. A levágott növények élettartama meghosszabbítható szárítással - tiszta papírtörőn, szobahőmérséklet mellett, emellett övni kell közvetlen napsugárzástól. További konyhai felhasználáshoz tárolja jól lezárt edényben.

Termést adó növények - Max. 26°C hőmérsékletet igényelnek. Ha a kapszulából több mag is kikel, csak a legelőtrelőbbakat hagyja meg, hogy a növénynek legyen elegendő helye növekedéshez és kapjon elegendő tápanyagot. Virágzásakor be kell biztosítani a virágok kézi beporzását, hogy a termés (gyümölcs) kifejlődhessen. Ez elvégezhető a növény finom megrázásával, vagy pedig a virágport ujjal, ecsetkével lehet átvenni egyik virágról a másikra.

Virágok és dísznövények - Nem igényelnek különösebb gondozást. Távolítsa el az esetleg hibás, száraz leveleket, elvirágzott virágokat. A leveles, nem virágzó növények - a fácskákat kivéve - utánvághatók, hogy alacsonyabb növéssé, gazdagabb bokruak maradjanak.

3. Nevezze meg növényeit

Legyen áttekinthető növényeiről - írja rá a cédulákra azok megnevezéseit. A műanyag tégely ismételt felhasználható, mosható - íráshoz használjon lemosható tollat, vagy pedig öntapadó címkét. Újabb növény természetéhez kezdve, a felirat egyszerűen módosítható.

4. Tölts fel a víztartályt

Tölts fel a víztartályt friss vízzel, hogy a szintmutató a tartály pereméig legyen. Ne tölts túl a víztartályt, újból csak akkor tölts fel, amikor a szintmutató lemegey fenéig.

CLICK & GROW™

Ügyféltámogatás és tanácsadás a www.clickgrow.cz honlapon

